



GHS035系列

外径35mm高速导电滑环，带法兰安装，最高转速12000RPM；采用先进的贵金属簇刷式多点接触，在极低的摩擦力下保证接触可靠。

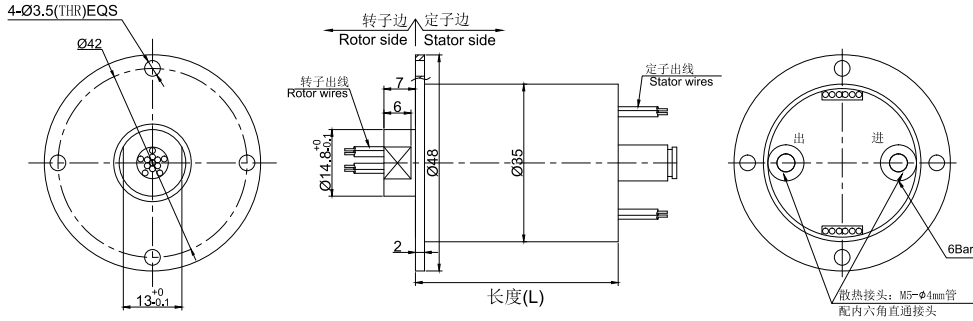

订购型号说明

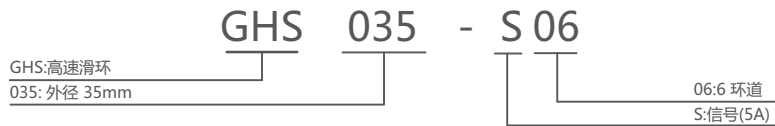

选型表

型号	信号或5A	长度 L (mm)
GHS035-S06	6	39.7
GHS035-S12	12	39.7
GHS035-S18	18	39.7
GHS035-S24	24	39.7

技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	3亿转	功率	信号	
额定转速	12000RPM	额定电压	0~240VAC/VDC	0~240VAC/VDC
工作温度	-30°C~80°C	绝缘电阻	≥500MΩ/500VDC	≥500MΩ/500VDC
工作湿度	0~85% RH	导线规格	AWG28#镀银铁氟龙	AWG28#镀银铁氟龙
接触材料	贵金属	导线长度	标准长度300mm (可据要求调整)	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	500VAC@50Hz, 60s	
转动扭矩	0.05N.m; +0.02N.m/6路	动态电阻变化值	<0.01Ω	
防护等级	IP51			

各环路导线颜色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	典	绿	蓝	白

注：6个颜色为一组，分别序号1..6，下一组从7..12，重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。